

LED line PRIME


Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 120\*120°  
czarna**



Oprawa liniowa FUSION 20W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie, które charakteryzuje się efektywnością świetlną wynoszącą 130 lm/W oraz żywotnością na poziomie 50 000 godzin. Emitując neutralne światło o temperaturze barwowej 4000K, dostarcza strumień świetlny osiągający aż 2600 lumenów. Wbudowane funkcje ściemniania w standardzie 0-10V oraz wysoka klasa szczelności IP20 i IK08 zapewniają wysoką ochronę przed uszkodzeniami.

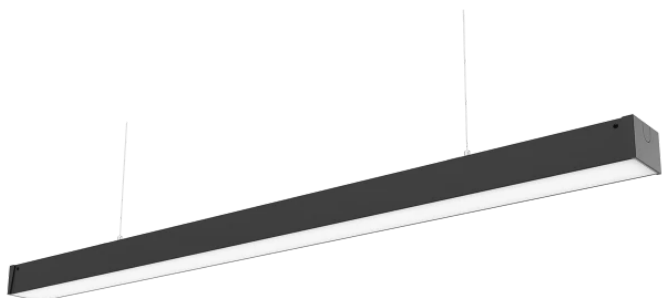

**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 20 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2600           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Współczynnik trwałości           | 0.9                  |
| Funkcja ściemniania              | 0-10                 |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Długość zawiesi                  | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania      | 0                    |
| Typ mocowania                    | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷45               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Długość                          | 586                  |
| Szerokość                        | 70                   |
| Wysokość                         | 52                   |


LED line PRIME

Symbol: 475701


EAN: 5907777475701

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 120°\*120°  
czarna

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 78 mm    |
| Wysokość  | 57 mm    |
| Długość   | 670 mm   |
| Waga      | 0,953 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 12         |
| Szerokość | 260 mm     |
| Wysokość  | 255 mm     |
| Długość   | 690 mm     |
| Objętość  | 0,046 m3   |
| Waga      | 11,44 kg   |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 288       |
| Wysokość palety                         | 1530 mm   |
| Ilość w warstwie                        | 4         |
| Ilość warstw                            | 6         |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 24        |
| Waga                                    | 274,56 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 120\*120°  
czarna**

---

**Przykładowa realizacja**