

LED line PRIME

Symbol: 204218

EAN: 5905378204218

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V P18° biała



Oprawa liniowa FUSION 40W od LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających przestrzeni. Emituje światło o temperaturze barwowej 4000K, generując strumień świetlny 5200 lm przy wydajności wynoszącej 130 lm/W. Kąt rozsyłu światła wynosi 120°, co zapewnia równomierne oświetlenie. Zintegrowana funkcja ściemniania w standardzie 0-10V pozwala na dopasowanie intensywności świecenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1158
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204218

EAN: 5905378204218


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V P18° biała

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

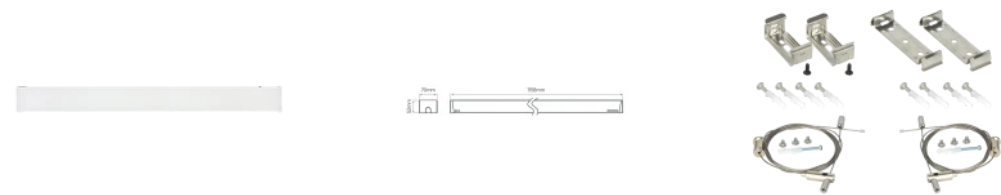


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204218

EAN: 5905378204218

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V P18° biała**

Przykładowa realizacja