

LED line PRIME

Symbol: 204164

EAN: 5905378204164

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 30*90° biała



Oprawa liniowa FUSION 40W 4000K od LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Oferuje strumień świetlny na poziomie 5200 lumenów, charakteryzując się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 130 lm/W. Dzięki funkcji przyciemniania w zakresie 0-10V oraz współczynnikowi mocy PF równemu 0,9, oprawa idealnie dostosowuje się do różnych warunków oświetleniowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1158
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204164

EAN: 5905378204164


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 30*90° biała

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

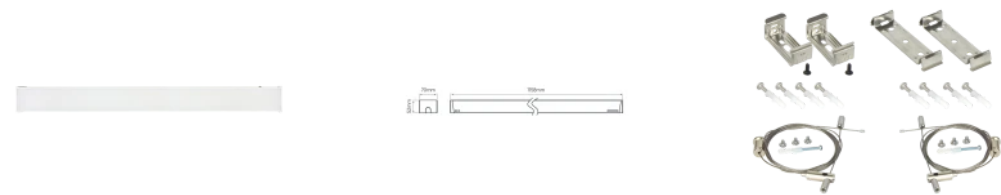


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204164

EAN: 5905378204164

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 30*90° biała**

Przykładowa realizacja