

LED line LITE


Symbol: 200906

EAN: 5905378200906

Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K kwadrat LITE



Oprawa Downlight LED MOLLY 24W od marki LED line LITE to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 2550 lm oraz temperaturą barwową 4000 K, zapewniając naturalne odwzorowanie kolorów dzięki współczynnikowi Ra >80. Klasa szczelności IP20 gwarantuje odpowiednią ochronę w pomieszczeniach.

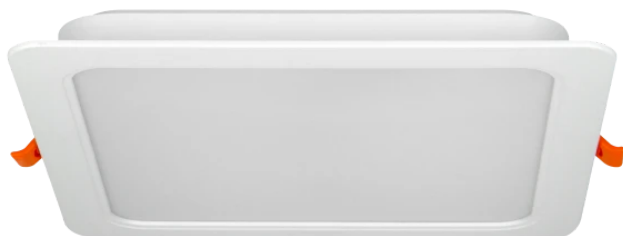

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	105
Całkowity strumień świetlny	2550
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	144
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	190-210
Długość	220
Szerokość	220
Wysokość	26
Waga	273.4
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200906


EAN: 5905378200906

Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K
kwadrat LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	220 mm
Wysokość	26 mm
Długość	220 mm
Waga	0,37 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	15,15 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1920
Waga	727,2 kg

LED line LITE

Symbol: 200906

EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K
kwadrat LITE**

Przykładowa realizacja

