

LED line PRIME


Symbol: 475817

EAN: 5907777475817

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm LR40° czarna



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 40W 4000K to nowoczesny produkt o wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 130 lm/W, co zapewnia strumień świetlny na poziomie 5200 lm. Wykonana z wytrzymałego aluminium, gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła oraz długą żywotność, osiągając L70B50 równą 50 000 godzin. Klasa szczelności IP20 oraz IK08 zapewniają odpowiednią ochronę przed zewnętrznymi uszkodzeniami.

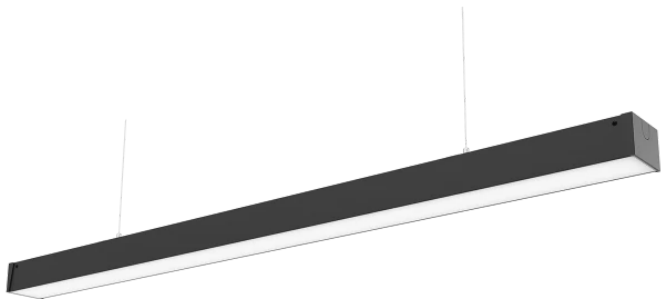

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1158
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 475817

EAN: 5907777475817


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm LR40° czarna

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 475817

EAN: 5907777475817

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm LR40° czarna**

Przykładowa realizacja