

LED line PRIME


Symbol: 476029

EAN: 5907777476029

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm LR40° czarna



Oprawa liniowa FUSION 60W 4000K od marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia efektywność na poziomie 130 lm/W oraz całkowity strumień świetlny wynoszący 7800 lm. Produkt charakteryzuje się klasą szczelności IP20 oraz odpornością na uderzenia IK08, co czyni go odpowiednim do zastosowań wewnętrznych. Dzięki regulowanej soczewce LR40° umożliwia precyzyjne rozsyłanie światła.

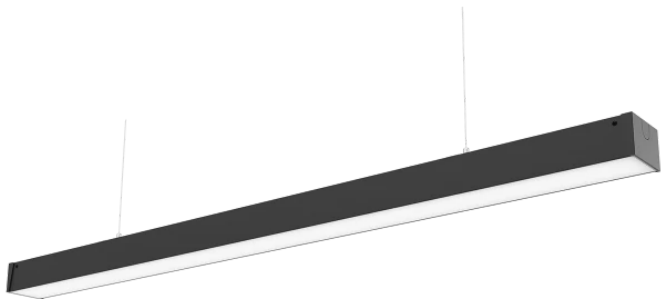

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1444
Szerokość	70
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 476029


EAN: 5907777476029

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm LR40° czarna


Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 476029

EAN: 5907777476029

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm LR40° czarna**

Przykładowa realizacja