

LED line PRIME

Symbol: 204324

EAN: 5905378204324

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V LR40° biała



Oprawa liniowa FUSION 60W od LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, oferujące doskonałą efektywność energetyczną na poziomie 130 lm/W oraz całkowity strumień świetlny wynoszący 7800 lumenów. Temperatura barwowa 4000K zapewnia neutralne, białe światło, sprzyjające komfortowi wizualnemu. Wbudowana regulacja ściemniania w zakresie 0-10V umożliwia dostosowanie jasności do indywidualnych potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1444
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204324

EAN: 5905378204324


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V LR40° biała

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

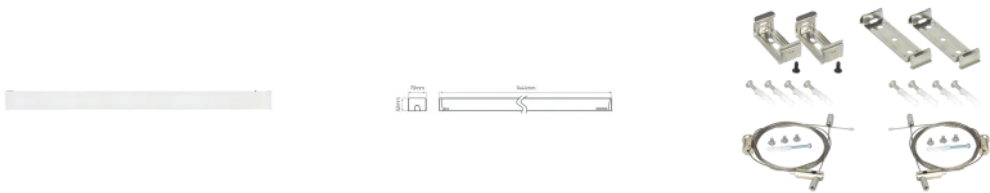


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m ³
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 204324

EAN: 5905378204324

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V LR40° biała**

Przykładowa realizacja