

LED line PRIME


Symbol: 479662

EAN: 5907777479662

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V 120*120°
czarna



Oprawa liniowa FUSION 60W LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających zastosowań oświetleniowych. Generuje strumień świetlny wynoszący 7800 lm przy temperaturze barwowej 4000 K, co zapewnia wysoką efektywność na poziomie 130 lm/W. Kąt rozsyłu wynosi 120°, a funkcja ściemniania w zakresie 0-10V umożliwia elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

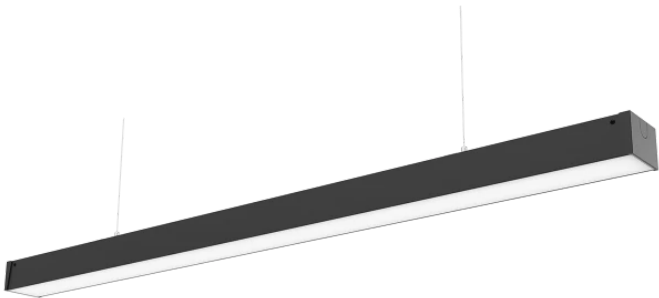

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20+45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME

Symbol: 479662


EAN: 5907777479662

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V 120*120°
czarna**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479662

EAN: 5907777479662

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V 120*120°
czarna**

Przykładowa realizacja