

LED line PRIME


Symbol: 475862

EAN: 5907777475862

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 90*110°
czarna



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME 40W 4000K to nowoczesne źródło światła o efektywności 130 lm/W, generujące strumień świetlny wynoszący 5200 lm. Charakteryzuje się możliwością przyciemniania w zakresie 0-10V oraz współczynnikiem mocy PF równym 0,9. Korpus wykonany z aluminium zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i trwałość.

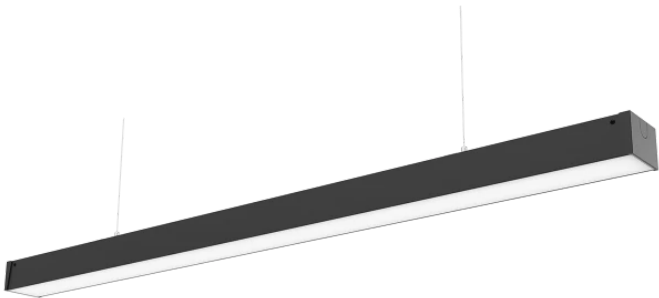

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20+45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME

Symbol: 475862


EAN: 5907777475862

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 90*110°
czarna**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 475862

EAN: 5907777475862

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 90*110°
czarna**

Przykładowa realizacja