

LED line LITE

Symbol: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 5W 500lm 4000K
okrągły LITE**

Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 5W i strumieniu świetlnym wynoszącym 500 lumenów to nowoczesne rozwiązanie w minimalistycznym stylu. Wyposażona w technologię SMD LED 2835, zapewnia doskonałą efektywność świetlną na poziomie 100 lm/W. Oferuje neutralną temperaturę barwy światła 4000K oraz wskaźnik oddawania barw Ra>80, co gwarantuje naturalny efekt świetlny.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	95 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	16
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	75-90
Wysokość	26
Waga	53,4
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200746


EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 5W 500lm 4000K
okrągły LITE


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

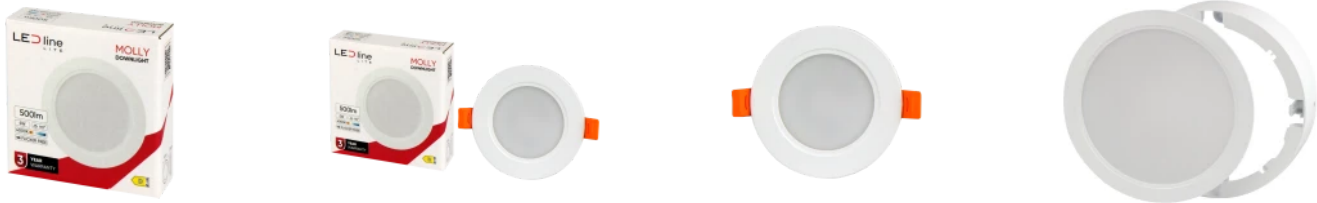


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	102 mm
Wysokość	37 mm
Długość	100 mm
Waga	0,05 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	8,6 kg



Europaleta

Wysokość palety	1886 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	23
Ilość europaleta	4600
Waga	395,6 kg

LED line LITE

Symbol: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 5W 500lm 4000K
okrągły LITE**

Przykładowa realizacja

