


LED line LITE Naświetlacz LUMINO 50W 4000K 5000lm

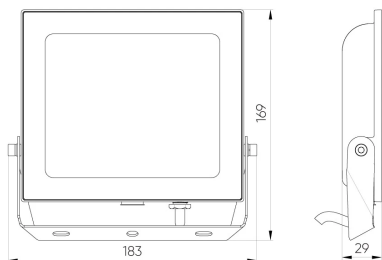

Ochrona na poziomie IP65 zapewnia naświetlaczom LUMINO całkowitą odporność na pył, kurz i wodę, co gwarantuje niezawodność i wszechstronność w różnych warunkach atmosferycznych, od temperatury -20°C do +40°C. To sprawia, że oświetlenie jest skuteczne i trwałe, niezależnie od pogody oraz bez obaw o jego wydajność i bezpieczeństwo.

Dodatkowo, oferujemy wersje naświetlaczy LUMINO z czujnikiem ruchu PIR, który posiada stopień ochrony IP44. Dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenie automatycznie włącza się tylko gdy wykryje ruch, co przyczynia się do dalszej oszczędności energii. Ta funkcja nie tylko zapewnia wygodę użytkowania, eliminując konieczność ręcznego włączania i wyłączania światła, ale także zwiększa bezpieczeństwo, automatycznie oświetlając ciemne zakamarki w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Warto również podkreślić, że naświetlacz LUMINO objęte są 3-letnią gwarancją, co dodatkowo potwierdza ich niezawodność i wysoką jakość. Dzięki tym produktom możliwe staje się korzystanie z efektywnego, energooszczędnego i bezpiecznego oświetlenia przez wiele lat.



110 °



SMD LED



56



-20÷40 °C




25 000 h

Parametr	Wartość
ULOR	0%
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	5000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	480 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	110 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane


Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Odlewaluminium
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	56
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	169 mm
Szerokość	183 mm
Wysokość	29 mm
Moc_	• 50 W
Napięcie_	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 169 mm
 Wysokość op jedn 29 mm mm
 Długość opak jedn 183 mm mm
 Waga opak. jedn. 0,45 kg kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 20 szt.
 Szerokość op zb 395 mm mm
 Wysokość op zb 355 mm
 Długość op zb 195 mm mm
 Waga op zb 9,35 kg kg
 Objętość 0,027 m3 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 1200 szt.
 Waga europalety 561 kg
 Wysokość palety 1775 mm
 Ilość w 1 warstwie 240 szt.
 Ilość warstw 5