


LED line PRIME LINKER 30W 4000K 150lm/W 220-240V IP65

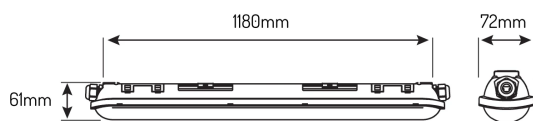

Oprawy LINKER posiadają szczelność klasy IP 65, co oznacza, że są w pełni chronione przed kurzem i wodą. Produkty mogą być przy tym eksploatowane w temperaturach od -25 do 45°C. Klasa odporności IK08 zapewnia oprawom wytrzymałość na zewnętrzne uderzenia z energią do 5J, a wykonanie klosza z mocnego poliwęglanu dodatkowo zabezpiecza je przed uszkodzeniami.

LINKER to produkty o współczynniku oddawania barw $Ra \geq 80$, który zapewnia naturalne kolory otoczenia, co poprawia komfort wizualny i tworzy przyjemną atmosferę. Dodatkowo, oprawy posiadają wysoki współczynnik mocy ($PF > 0,95$) i mogą przejść przez 50000 cykli włącz/wyłącz. Żywotność opraw ocenia się na ponad 100000 godzin, a wysokiej jakości komponenty zapewniają 5 letnią gwarancję bezawaryjnego działania.

Oprawa LINKER 40W jest dostępna w eleganckiej czarnej obudowie. To więcej niż kolor – to ukłon w stronę estetyki bez żadnych kompromisów w kwestii wydajności. Idealna harmonia między designem a niezawodnością.

Oprawy hermetyczne LINKER są dedykowane do zastosowań w wymagających środowiskach przemysłowych, takich jak obiekty medyczne czy magazyny. Charakteryzują się nie tylko wysoką funkcjonalnością, ale również estetyką, co sprawia, że są doskonałym wyborem dla różnorodnych potrzeb klientów.

Dzięki posiadaniu certyfikatu TUV oraz atestu PZH, oprawy te gwarantują nie tylko długotrwałość, ale także niezawodność w działaniu. Możliwość łączenia opraw pozwala na stworzenie jednolitych linii świetlnych, które wyróżniają się równomiernym i efektywnym oświetleniem, co jest istotne zarówno dla komfortu użytkowników, jak i efektywności pracy.



120 °



3 %



SMD2835



08



-25÷45 °C



Poliwęglan



100 000 h



II


Parametr	Wartość
ULOR	3 %
Wydajność świetlna	150 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D

Parametr	Wartość
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25÷45 °C

Całkowity strumień świetlny	4500 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100000


Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1180 mm
Szerokość	72 mm
Wysokość	61 mm
Masa produktu z opakowaniem	1272 g
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc_	• 30 W
Napięcie_	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 1180 mm
Wysokość op jedn 61 mm mm
Długość opak jedn 72 mm mm
Waga opak. jedn. 1,43 kg kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 15
Szerokość op zb 1538 mm mm
Wysokość op zb 288 mm
Długość op zb 246 mm mm
Waga op zb 17,51 kg kg
Objętość 0,108 m3 m3

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 180
Ilość zbiorcza europaleta 180
Waga europalety 1260,72 kg kg
Wysokość palety 1728 mm
Ilość w 1 warstwie 180
Ilość warstw 1