


LED line LITE Oprawa drogowa STREETLITE 100W 4000K 10000lm czarna

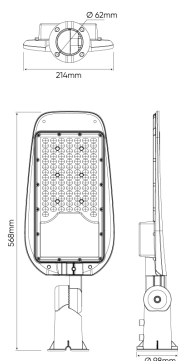

STREETLITE to oprawy drogowe, które doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ulic, dróg osiedlowych, placów, parkingów, posesji, tarasów, podwórz oraz obiektów gospodarczych. Dzięki swoim parametrom zapewniają niezawodność, trwałość i doskonałe warunki oświetleniowe.

Niewielka i lekka konstrukcja ułatwia montaż i lokalizację oprawy. Regulowany element montażowy, który można obracać o 180 stopni sprawia, że z wybranej pozycji można doświetlić dowolne miejsca. Ponadto oprawy nadają się do zamocowania nie tylko na maszcie (o średnicy 48-60 mm), ale i bezpośrednio do ściany budynku.

To sprawia, że są one niezwykle elastycznym rozwiązaniem, które można dostosować do różnych struktur i architektury otoczenia.

Jednym z istotnych elementów konstrukcyjnych STREETLITE jest umieszczenie przewodu zasilającego w całości w obudowie. To rozwiązanie chroni przewód przed uszkodzeniami, które mogą wynikać ze zmiany kąta nachylenia źródła światła. Dodatkowo, po zamontowaniu lampy, otwory montażowe znajdują się w dolnej części, co efektywnie minimalizuje ryzyko uszkodzenia przez warunki atmosferyczne.



130 x 75 °



SMD LED 2835



108



-40÷50 °C



36 000 h


Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	10000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	36 000 h
Waga	1382 g
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Czarny

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	108
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷50 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	568 mm
Szerokość	214 mm
Wysokość	98 mm
Masa produktu z opakowaniem	2500 g
Moc	• 100 W

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	130 x 75 °


Napięcie_	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 220 mm
Wysokość op jedn 103 mm mm
Długość opak jedn 580 mm mm
Waga opak. jedn. 1,4 kg kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 5 szt.
Szerokość op zb 590 mm mm
Wysokość op zb 235 mm
Długość op zb 540 mm mm
Waga op zb 9,3 kg kg
Objętość 0,074 m3 m3

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 105
Ilość zbiorcza europaleta 80 szt.
Waga europalety 148,8 kg kg
Wysokość palety 1880 mm
Ilość w 1 warstwie 10 szt.
Ilość warstw 8