


LED line LITE Naświetlacz PHOTON 100W 4000K 10000lm z czujnikiem ruchu



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

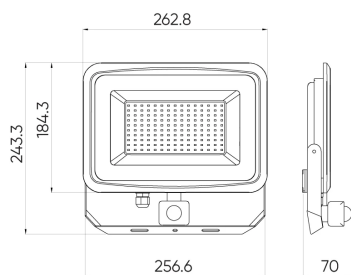

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



SMD2835



150



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



-20÷40 °C



30 000 h


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	10000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Waga	1059 g
Typ mocowania	Natynkowy
Wysokość montażu	2.3-5.0m m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °

Parametr	Wartość
Typ czujnika	PIR
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	150
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	263 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	243 mm
Moc_	• 100 W
Napięcie_	• 220-240 V AC

Temperatura barwy światła_


- 4000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn	263 mm
Wysokość op jedn	243 mm mm
Długość opak jedn	70 mm mm
Waga opak. jedn.	1,42 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 5 szt.	
Szerokość op zb	440 mm mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	291 mm mm
Waga op zb	7,45 kg
Objętość	0,036 m3 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	120 szt.
Waga europalety	178,8 kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	20 szt.
Ilość warstw	6