

LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm LR40° biała



Oprawa liniowa FUSION 20W od marki LED line PRIME łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Emituje światło o temperaturze barwowej 4000K oraz strumieniu świetlnym na poziomie 2600 lm, osiągając efektywność wynoszącą 130 lm/W. Wykonana z trwałego aluminium, zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i długą żywotność do 50 000 godzin. Ochrona IP20 i IK08 gwarantują wysoką jakość, a klasy energetyczne C oraz PF równy 0,9 sprzyjają oszczędności energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	586
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204027

EAN: 5905378204027


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm LR40° biała

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

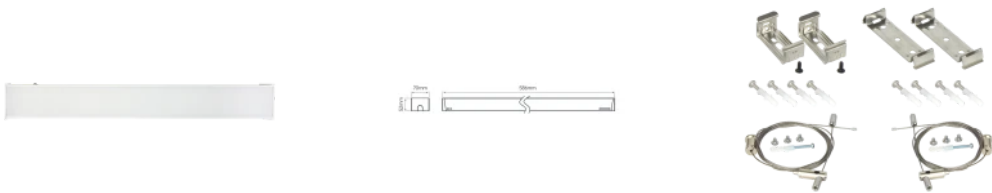


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm LR40° biała**

Przykładowa realizacja