


LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864

LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595 0-10V

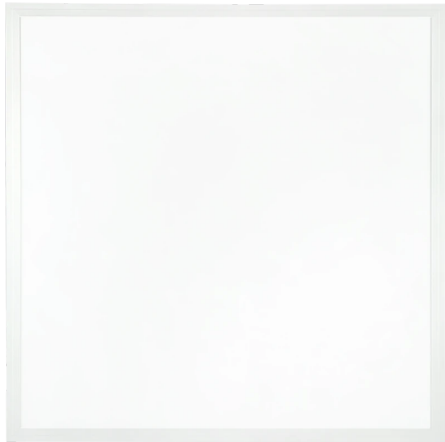

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	4760 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	0
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	90 °
Materiał (klosz)	polistyren

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	02
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	30 mm
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595 0-10V

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	30
Wysokość op jedn	640 mm
Długość opak jedn	600 mm
Waga opak. jedn.	1,53 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	5
Szerokość op zb	170 mm
Wysokość op zb	655
Długość op zb	615 mm
Waga op zb	10,4 kg
Objętość	0,075 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	60 szt.
Waga europalety (kg)	124,8 kg
Wysokość palety	1340 mm
Ilość w 1 warstwie	30 szt.
Ilość warstw	2

LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595 0-10V**

Przykładowa realizacja