

LED line PRIME


Symbol: 207813

EAN: 5905378207813

Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K
3750lm 120cm IP20 96° czarna PRIME



Nowość

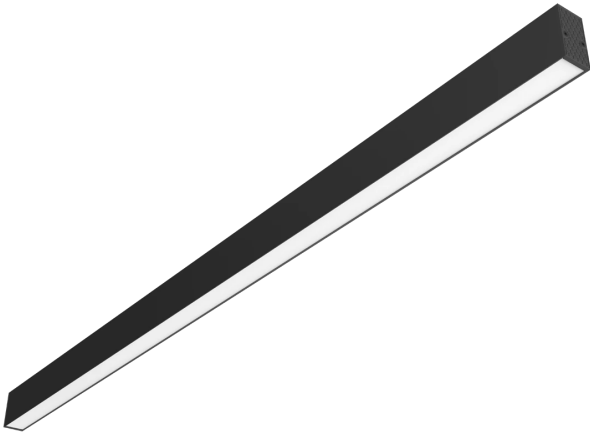

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	100 cm
Wydajność świetlna	125 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	3750 lm
Kroki MacAdama	≤3
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	96 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-15÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	09
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1200 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	60 mm
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME


Symbol: 207813

EAN: 5905378207813


Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K
3750lm 120cm IP20 96° czarna PRIME

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

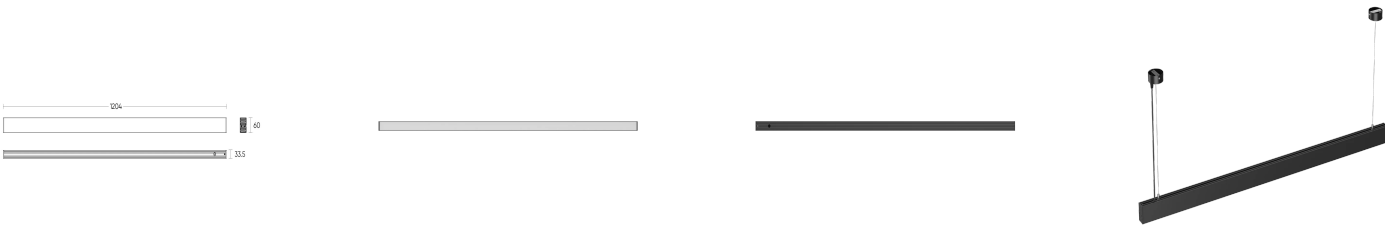


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1250 mm
Wysokość op jedn	82 mm
Długość opak jedn	41 mm
Waga opak. jedn.	1,1 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	1260 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	220 mm
Waga op zb	11,35 kg
Objętość	0,049 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	2000 szt.
Waga europalety (kg)	2270 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 207813

EAN: 5905378207813

**Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K
3750lm 120cm IP20 96° czarna PRIME**

Przykładowa realizacja