


LED line PRIME

Symbol: 249181

EAN: 5901583249181

LED line PRIME Panel ramka 40W
4000K 3200lm kwadrat

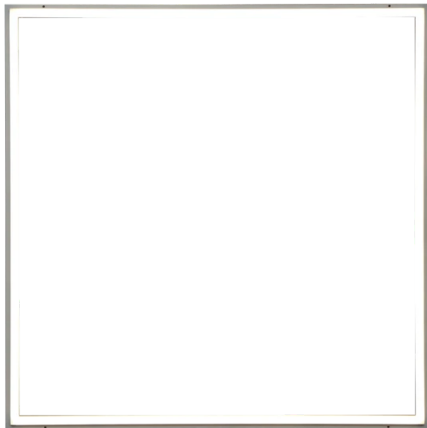

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	3200
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	300

Parametr	Wartość
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷45
Sposób montażu	wpuszczany
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	10
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	591
Szerokość	591
Wysokość	12
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc	• 40 W
Napięcie	• 175-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME


Symbol: 249181

EAN: 5901583249181


LED line PRIME Panel ramka 40W
4000K 3200lm kwadrat

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	591 mm
Wysokość op jedn	12 mm
Długość opak jedn	591 mm
Waga opak. jedn.	0,46 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	630 mm
Wysokość op zb	635 mm
Długość op zb	335 mm
Waga op zb	4,9
Objętość	0,134 m3



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	60
Ilość zbiorcza europaleta	90 szt.
Waga europalety (kg)	44,1 kg
Wysokość palety	1905 mm
Ilość w 1 warstwie	30 szt.
Ilość warstw	3

LED line PRIME

Symbol: 249181

EAN: 5901583249181

**LED line PRIME Panel ramka 40W
4000K 3200lm kwadrat**

Przykładowa realizacja