

LED line LITE


Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

LEDOM bezramkowy panel LED 18W 4000K 1800lm



Panel bezramkowy LEDOM 18W od marki LED line LITE to nowoczesna oprawa oświetleniowa, która doskonale sprawdzi się w różnych aranżacjach wnętrz. Charakteryzuje się efektywnym strumieniem świetlnym wynoszącym 1800 lumenów oraz neutralną barwą światła 4000 K, co zapewnia optymalne warunki oświetleniowe. Dzięki kącie świecenia wynoszącemu 180°, światło jest równomiernie rozpraszane, co podkreśla estetykę pomieszczenia.

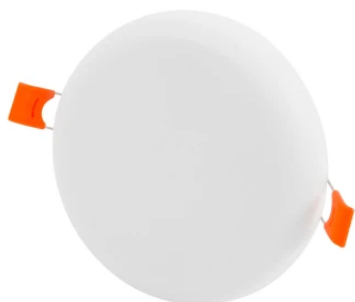

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	2
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1800
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	120 mm

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	180
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	90
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	90
Wysokość	32
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

LEDOM bezramkowy panel LED 18W
4000K 1800lm

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	130 mm
Wysokość	40 mm
Długość	165 mm
Waga	0,39 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	430 mm
Wysokość	280 mm
Długość	350 mm
Objętość	0,04214 m3
Waga	16,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1000
Wysokość palety	1544 mm
Ilość w warstwie	5
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	25
Waga	415 kg

LED line LITE

Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

**LEDOM bezramkowy panel LED 18W
4000K 1800lm**

Przykładowa realizacja