

LED line

Symbol: 470997

EAN: 5907777470997

LED line RAIDER 130 200W 4000K
130lm/W 120°



Dane techniczne


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	130
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	26000
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	280
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD3030
Ilość diod	250
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	1
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	200
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LED line RAIDER 130 200W 4000K
130lm/W 120°

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

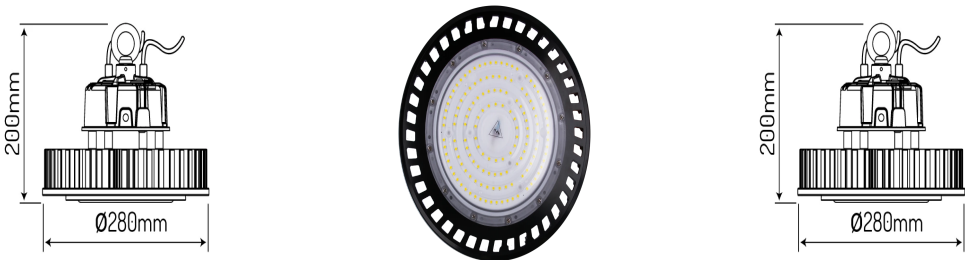

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	350
Wysokość op jedn	200
Długość opak jedn	350
Waga opak. jedn.	3,86
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1
Szerokość op zb	350
Wysokość op zb	200
Długość op zb	350
Waga op zb	3,86
Objętość	0,024
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	48
Ilość zbiorcza europaleta	48
Waga europalety (kg)	185,28
Wysokość palety	1744
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	8

LED line

Symbol: 470997

EAN: 5907777470997

LED line RAIDER 130 200W 4000K
130lm/W 120°

Przykładowa realizacja