

LED line PRIME


Symbol: 475480

EAN: 5907777475480

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 30*90° czarna



Oprawa liniowa FUSION 20W firmy LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego i estetycznego oświetlenia. Emituje strumień świetlny równy 2600 lm przy temperaturze barwowej 4000 K, oferując efektywność na poziomie 130 lm/W. Dzięki uniwersalnemu designowi jest łatwa w montażu, zarówno natynkowym, jak i podwieszanym. Wysoka jakość materiałów zapewnia długą żywotność produktu oraz skuteczne odprowadzanie ciepła.

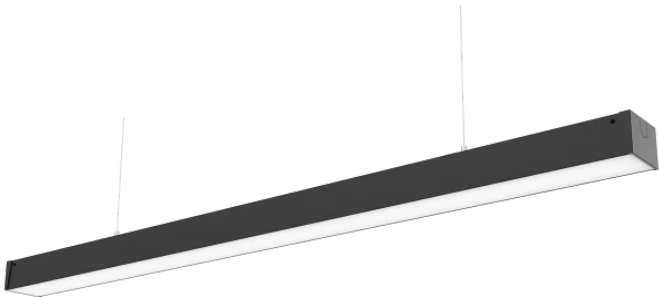

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30 x 90
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	586
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 475480

EAN: 5907777475480


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 30*90° czarna

Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

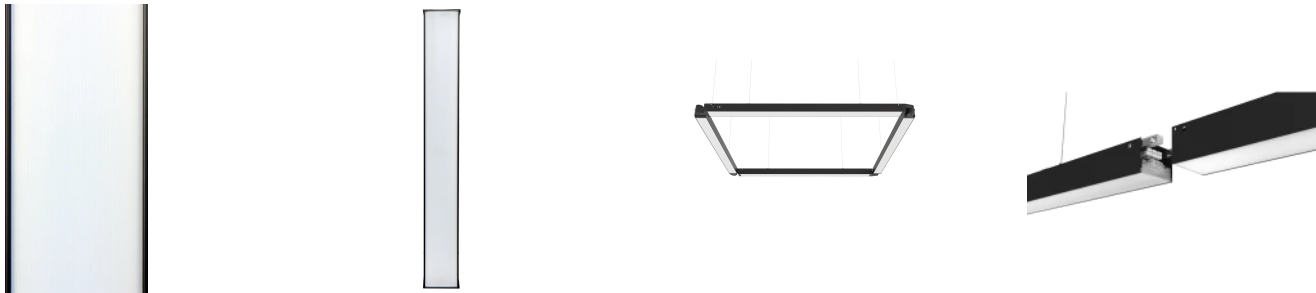


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475480

EAN: 5907777475480

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 30*90° czarna**

Przykładowa realizacja