

LED line PRIME


Symbol: 475626

EAN: 5907777475626

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K 2600lm P18° czarna



Oprawa liniowa FUSION 20W od LED line PRIME charakteryzuje się nowoczesnym designem, zapewniając strumień świetlny wynoszący 2600 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, oferuje doskonałe odprowadzanie ciepła, co wydłuża jej żywotność do 50 000 godzin.

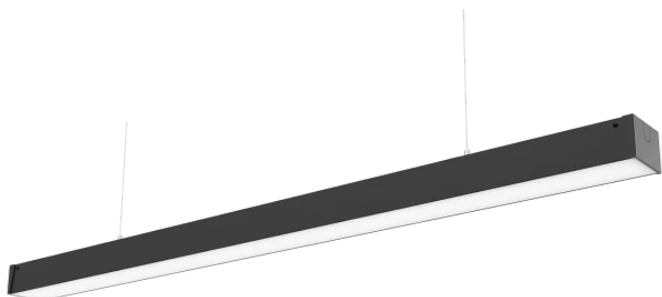

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0.9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	586
Szerokość	70
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475626


EAN: 5907777475626

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm P18° czarna


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	35 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	336
Waga	415,04 kg

LED line PRIME

Symbol: 475626

EAN: 5907777475626

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm P18° czarna**

Przykładowa realizacja