

LED line PRIME


Symbol: 475763

EAN: 5907777475763

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 40W 4000K 5200lm 90*110° czarna



Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 40W i strumieniu świetlnym 5200 lm doskonale łączy nowoczesny design z efektywnością. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000 K oraz kątem rozsyłania światła 90x110°, co zapewnia optymalne oświetlenie w różnych warunkach. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, wyróżnia się trwałością oraz efektywnym odprowadzaniem ciepła, co wydłuża jej żywotność do 50 000 godzin.

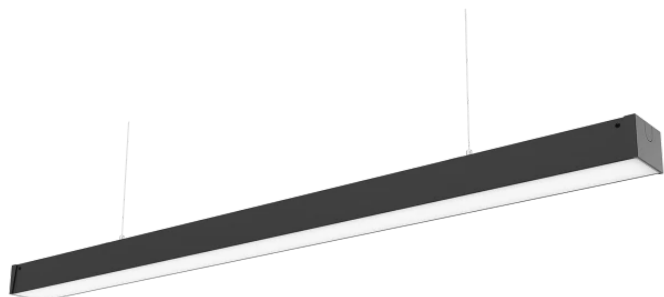

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1158
Szerokość	70
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475763


EAN: 5907777475763

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 90*110° czarna


Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 475763

EAN: 5907777475763

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 90*110° czarna**

Przykładowa realizacja