

LED line PRIME


Symbol: 475831

EAN: 5907777475831

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V PC Cover 120°
czarna**



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME o mocy 40W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia strumień świetlny wynoszący 5200 lm. Dzięki skuteczności na poziomie 130 lm/W oraz kącie rozsyłu światła 120°, oprawa gwarantuje równomierne oświetlenie. Charakteryzuje się solidnym korpusem z aluminium, co sprzyja efektywnemu odprowadzaniu ciepła i wydłuża jej żywotność.

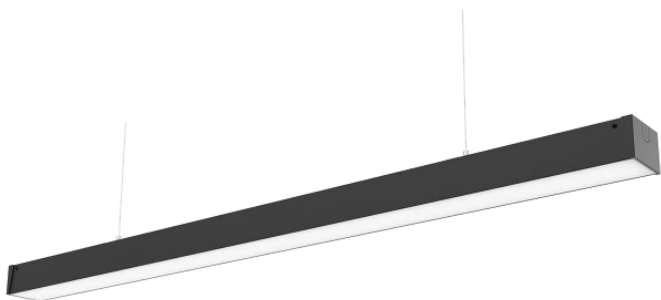

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1158
Szerokość	70
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475831


EAN: 5907777475831

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V PC Cover 120°
czarna

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	39 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,039 m ³
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 475831

EAN: 5907777475831

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V PC Cover 120°
czarna**

Przykładowa realizacja