


LED line PRIME

Symbol: 475916

EAN: 5907777475916

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V LR40° czarna

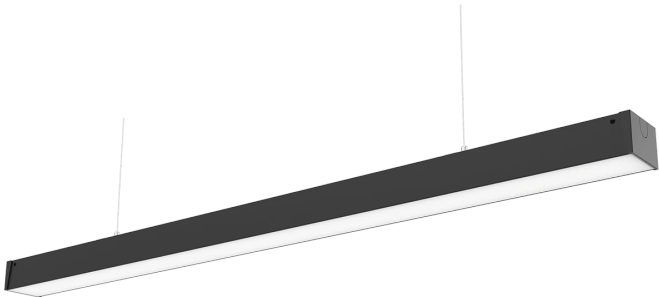

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	200 cm
Wydajność świetlna	130
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	5200
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Współczynnik mocy PF	0.9
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	1158
Szerokość	70
Wysokość	52
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 475916

EAN: 5907777475916

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V LR40° czarna**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1158 mm
Wysokość op jedn	52 mm
Długość opak jedn	70 mm
Waga opak. jedn.	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	12 szt.
Szerokość op zb	1260 mm
Wysokość op zb	260 mm
Długość op zb	260 mm
Waga op zb	22,09
Objętość	0,085 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	144
Ilość zbiorcza europaleta	144 szt.
Waga europalety (kg)	265,2 kg
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w 1 warstwie	144 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 475916

EAN: 5907777475916

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V LR40° czarna**

Przykładowa realizacja