

LED line PRIME


Symbol: 476012

EAN: 5907777476012

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 120*120° czarna



Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 60W i barwie światła 4000K dostarcza imponujący strumień świetlny wynoszący 7800 lumenów. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 120° oraz efektywności świetlnej 130 lm/W, idealnie rozprasza światło w przestrzeni. Wykonana z Aluminium, zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i długą żywotność do 50 000 godzin.

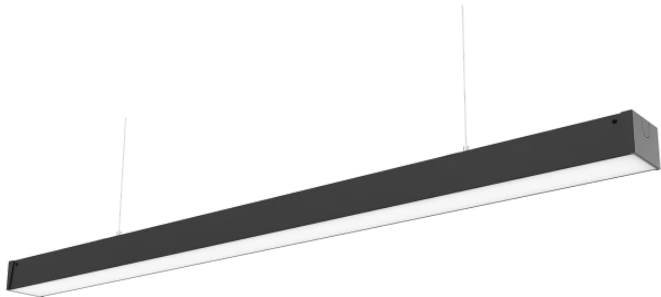

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1444
Szerokość	70
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 476012


EAN: 5907777476012

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 120*120° czarna

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	125 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,048 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 476012

EAN: 5907777476012

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 120*120° czarna**

Przykładowa realizacja