


LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 3000K IP54 biały CUBE



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.

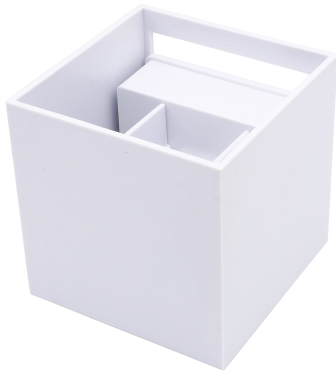

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



0-120 °



2835 SMD



14



Produkt jest przeznaczony do montażu natynkowego.



Możliwość regulacji kąta świecenia w zakresie od 0 do 120 stopni. Regulacja odbywa się poprzez ustawienie odbłyśników na górnym i dolnym źródle światła.



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP54
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	30000
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	10x10x10cm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	0-120 °
Materiał (klosz)	szkło


Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Moc_	• 6 W
Napięcie_	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła_	• 3000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 110 mm
Wysokość op jedn 110 mm mm
Długość opak jedn 110 mm mm
Waga opak. jedn. 0,3 kg kg
Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 40 szt.
Szerokość op zb 570 mm mm
Wysokość op zb 460 mm
Długość op zb 240 mm mm
Waga op zb 12,35 kg kg
Objętość 0,062 m3 m3
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 840
Ilość zbiorcza europaleta 960 szt.
Waga europalety 296,4 kg kg
Wysokość palety 1840 mm
Ilość w 1 warstwie 240 szt.
Ilość warstw 4