


LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595

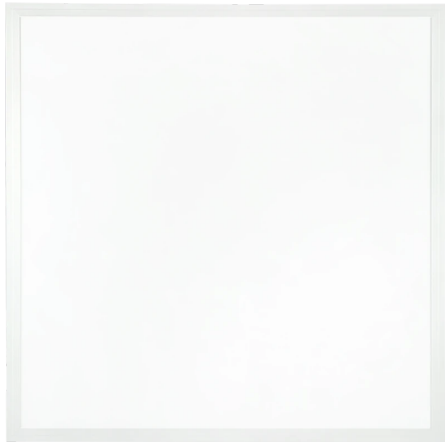

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	142	Materiał (klosz)	polistyren
Barwa światła	Biała	Materiał (obudowa)	aluminium
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C	Typ diody	SMD LED 2835
Całkowity strumień świetlny	4000	Ilość diod	96
Kroki MacAdama	≤3	Współczynnik mocy PF	0,9
Klasa szczelności	IP20	Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Gwarancja (lata)	5	Kroki MacAdama	≤3
Funkcja ściemniania	PWM	Temperatura pracy	-25÷45
Współczynnik trwałości	0.9	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Okres trwałości L70B50	75 000 h	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	28
Kolor	Biały	Moc	• 28 W
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Napięcie	• 220-240 V AC
Kąt świecenia	120	Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 201255


EAN: 5905378201255

LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	600 mm
Wysokość op jedn	31 mm
Długość opak jedn	673 mm
Waga opak. jedn.	1,31 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	6 szt.
Szerokość op zb	630 mm
Wysokość op zb	670 mm
Długość op zb	240 mm
Waga op zb	8,16
Objętość	0,101 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	72
Ilość zbiorcza europaleta	60 szt.
Waga europalety (kg)	81,6 kg
Wysokość palety	1340 mm
Ilość w 1 warstwie	30 szt.
Ilość warstw	2

LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595**

Przykładowa realizacja

