


31308 C35 N 6,5W E14-NW

Źródło światła LED

8595665313081



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 103

Głębokość [mm]: 35

Średnica [mm]: 35

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 55

Moc znamionowa [W]: 6.5

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 190

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: biała

Trzonek (Źródło światła): E14

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kształt: świeczka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):

7

31308 C35 N 6,5W E14-NW

Źródło światła LED



Klasa efektywności energetycznej : E
 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 806
 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)
 Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
 Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
 Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 6,5
 Wysokość źródła światła [mm] : 103
 Szerokość źródła światła [mm] : 35
 Głębokość źródła światła [mm] : 35
 Wskaźnik oddawania barw : 80
 Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38
 Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38
 Deklaracja równoważności mocy [W] : 60
 Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 12
 Współczynnik trwałości : 0,9
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$) : 0,7
 Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
 Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
 Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
 Jak pakowane : 10
 Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
 Masa jednostkowa netto [g] : 20
 Gramatura [g] : 31.3
 Waga sztuki brutto [g] : 25.2
 Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4
 Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4
 Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5
 Waga kartonu [kg] : 3.13
 Szerokość kartonu [cm] : 21
 Wysokość kartonu [cm] : 24
 Długość kartonu [cm] : 39
 Objętość kartonu [m³] : 0.019656

31308 C35 N 6,5W E14-NW

Źródło światła LED

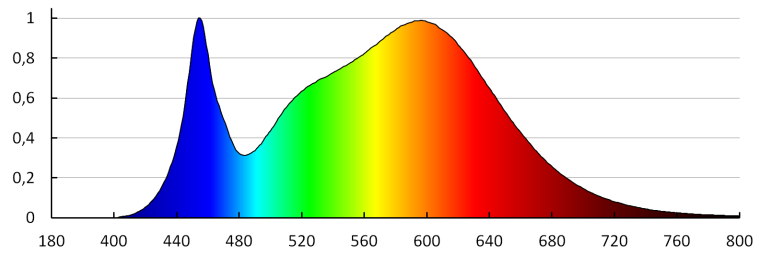

MILED0 (kat 31308) C35 N 6,5W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31308) C35 N 6,5W E14-NW
Lamps: 1 x C35 N 6,5W E14-NW

