31309 C35 N 6,5W E14-WW

Źródło światła LED

8595665313098



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 35
Wysokość [mm]: 103
Głębokość [mm]: 35
Średnica [mm]: 35
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 55
Moc znamionowa [W]: 6.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 806
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 190
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: C35
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: ciepłobiała
Trzonek (Źródło światła): E14
Znamionowa trwałość lampy [h] : 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt: świeczka
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 7

Dokument utworzono: 31.01.2025, 17:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

PL

31309 C35 N 6,5W E14-WW

Źródło światła LED

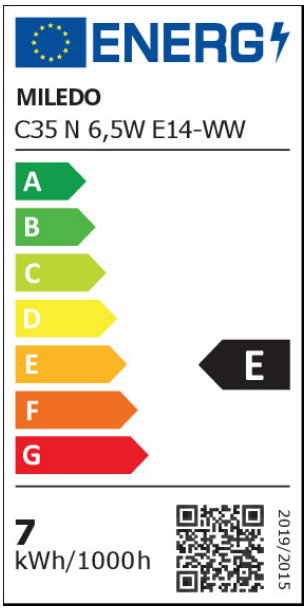

Klasa efektywności energetycznej : E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 806
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 6,5
Wysokość źródła światła [mm] : 103
Szerokość źródła światła [mm] : 35
Głębokość źródła światła [mm] : 35
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0,44
Współrzędne chromatyczności (y) : 0,403
Deklaracja równoważności mocy [W] : 60
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 3
Współczynnik trwałości : 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 20
Gramatura [g] : 31.3
Waga sztuki brutto [g] : 26
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5
Waga kartonu [kg] : 3.13
Szerokość kartonu [cm] : 21
Wysokość kartonu [cm] : 24
Długość kartonu [cm] : 39
Objętość kartonu [m³] : 0.019656

Dokument utworzono: 31.01.2025, 17:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

PL

31309 C35 N 6,5W E14-WW
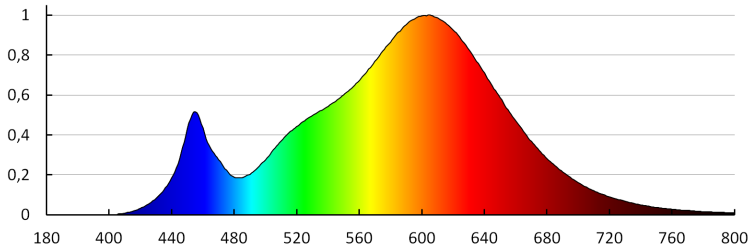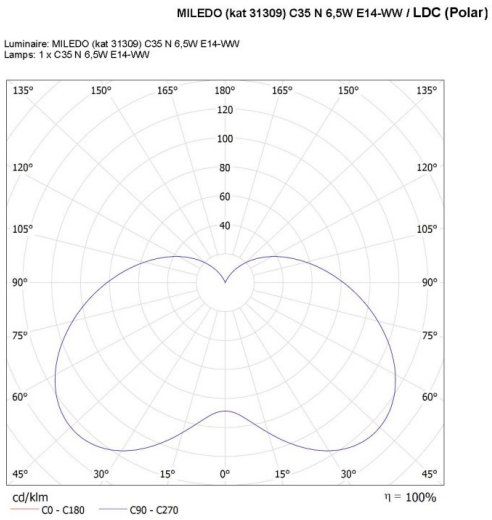
Źródło światła LED