


31311 G45 N 4,9W E27-WW

Źródło światła LED

8595665313111



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
 Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
 Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
 Połączone źródło światła (CLS): nie
 Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
 Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
 Osłona przeciwośnieniowa: nie
 Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
 Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
 Szerokość [mm]: 45
 Wysokość [mm]: 77
 Głębokość [mm]: 45
 Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
 Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
 Prąd znamionowy lampy [mA]: 45
 Moc znamionowa [W]: 4.9
 Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470
 Znamionowy kąt promieniowania [°]: 150
 Materiał klosza: tworzywo sztuczne
 Źródło światła: G45
 Rodzaj diody: LED SMD
 Barwa światła: ciepłobiała
 Trzonek (Źródło światła): E27
 Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
 Ilość cykli wł/wył: ≥15000
 Kształt: kulka
 Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
 Zawartość rtęci: nie
 Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
 Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 96

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 5
 Klasa efektywności energetycznej: F

31311 G45 N 4,9W E27-WW

Źródło światła LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 470
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barwy w elipsach MacAdama: 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4,9
Wysokość źródła światła [mm]: 77
Szerokość źródła światła [mm]: 45
Głębokość źródła światła [mm]: 45
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współrzędne chromatyczności (y): 0.403
Deklaracja równoważności mocy [W]: 40
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 8
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 16
Gramatura [g]: 29.7
Waga sztuki brutto [g]: 24.8
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 2.97
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 18
Długość kartonu [cm]: 48
Objętość kartonu [m³]: 0.020736

31311 G45 N 4,9W E27-WW

Źródło światła LED

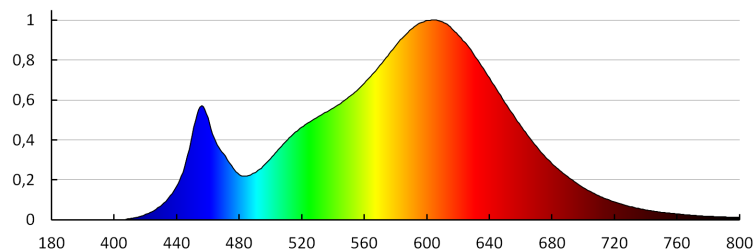

MILED0 (kat 31311) G45 N 4,9W E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31311) G45 N 4,9W E27-WW
Lamps: 1 x G45 N 4,9W E27-WW

