


31312 G45 N 6,5W E14-NW

Źródło światła LED

8595665313128



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 82

Głębokość [mm]: 45

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 55

Moc znamionowa [W]: 6.5

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 150

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: biała

Trzonek (Źródło światła): E14

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kształt: kulka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :
7

Klasa efektywności energetycznej : E

31312 G45 N 6,5W E14-NW

Źródło światła LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 806
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 6,5
Wysokość źródła światła [mm] : 82
Szerokość źródła światła [mm] : 45
Głębokość źródła światła [mm] : 45
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38
Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38
Deklaracja równoważności mocy [W] : 60
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 12
Współczynnik trwałości : 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 18
Gramatura [g] : 31.7
Waga sztuki brutto [g] : 25.6
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Waga kartonu [kg] : 3.17
Szerokość kartonu [cm] : 24
Wysokość kartonu [cm] : 18
Długość kartonu [cm] : 48
Objętość kartonu [m³] : 0.020736

31312 G45 N 6,5W E14-NW

Źródło światła LED

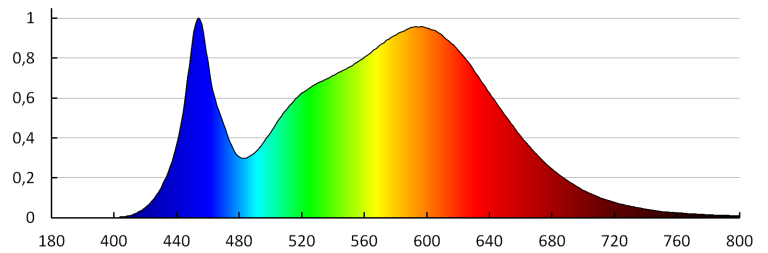

MILED0 (kat 31312) G45 N 6,5W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31312) G45 N 6,5W E14-NW
Lamps: 1 x G45 N 6,5W E14-NW

