


31315 G45 N 6,5W E27-WW

Źródło światła LED

8595665313159



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
 Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
 Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
 Połączone źródło światła (CLS): nie
 Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
 Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
 Osłona przeciwolśnieniowa: nie
 Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
 Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
 Szerokość [mm]: 45
 Wysokość [mm]: 77
 Głębokość [mm]: 45
 Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
 Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
 Prąd znamionowy lampy [mA]: 55
 Moc znamionowa [W]: 6.5
 Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806
 Znamionowy kąt promieniowania [°]: 150
 Materiał klosza: tworzywo sztuczne
 Źródło światła: G45
 Rodzaj diody: LED SMD
 Barwa światła: ciepłobiała
 Trzonek (Źródło światła): E27
 Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
 Ilość cykli wł/wył: ≥15000
 Kształt: kulka
 Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
 Zawartość rtęci: nie
 Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
 Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7
 Klasa efektywności energetycznej: E

31315 G45 N 6,5W E27-WW

Źródło światła LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 806
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 6,5
Wysokość źródła światła [mm] : 77
Szerokość źródła światła [mm] : 45
Głębokość źródła światła [mm] : 45
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0,44
Współrzędne chromatyczności (y) : 0,403
Deklaracja równoważności mocy [W] : 60
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 4
Współczynnik trwałości : 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 20
Gramatura [g] : 33.7
Waga sztuki brutto [g] : 29
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Waga kartonu [kg] : 3.37
Szerokość kartonu [cm] : 24
Wysokość kartonu [cm] : 18
Długość kartonu [cm] : 48
Objętość kartonu [m³] : 0.020736

31315 G45 N 6,5W E27-WW

Źródło światła LED

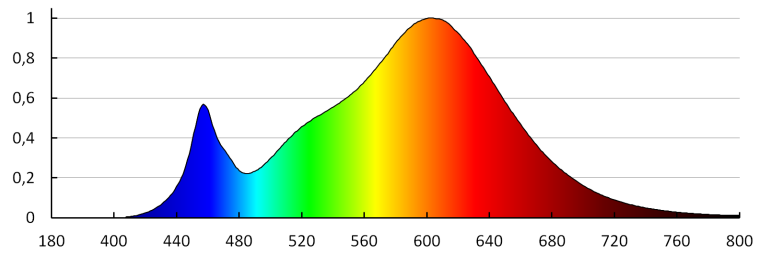

MILED0 (kat 31315) G45 N 6,5W E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31315) G45 N 6,5W E27-WW
Lamps: 1 x G45 N 6,5W E27-WW

